

> EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

> EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody




Model : 231193


EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

Producent : AEG

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

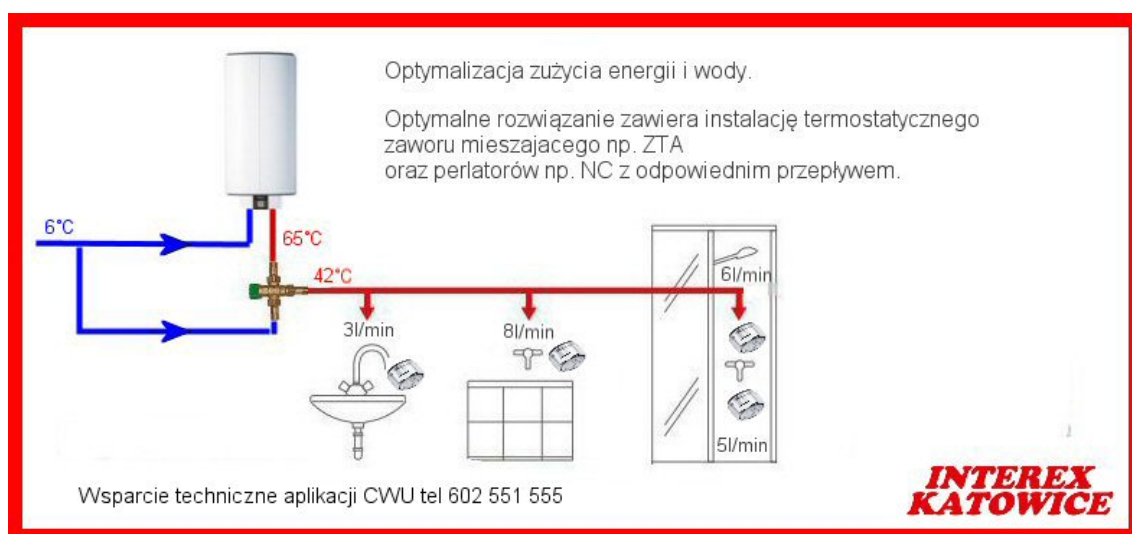

Podłączenie urządzenia ciśnieniowego wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa oraz odprowadzenia nadmiaru wody [1]

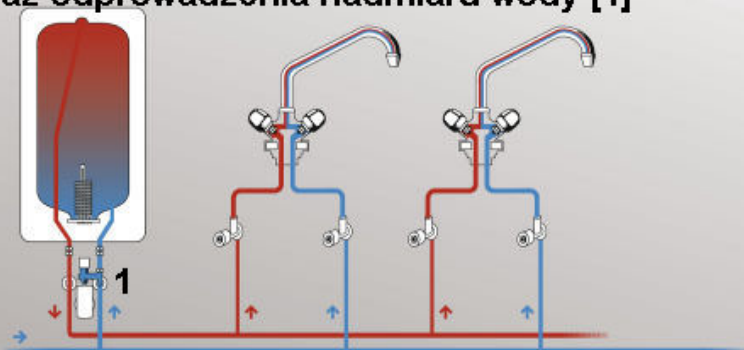

- ☐
- ☐

> EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Comfort ☐ EL.☐

Uwaga: w przypadku montażu poziomego ilość wody podmieszanej do 40°C jest mniejsza od 13 do 29% w stosunku do montażu pionowego w zależności od pojemności ogrzewacza.

Zbiornik wyposażony jest w trzy systemy ☐ zabezpieczenia przed korozją CoPro III-klasa światowa.
Zasilanie boileru jednofazowe max 3kW.

**INTEREX
KATOWICE**

OGRZEWACZE WODY od 30 do 400 litrów	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH UNIVERSAL EL	EWH UNIVERSAL EL	VSRS	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Materiał z którego wyprodukowane zbiorniki										
Emalowana wysocepankowa stal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Emalowana stal										x
Zastosany rodzaj pławy										
Deutaryflow	x	x	x	x	x	x	x	x		
Indutaryflow	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Egipność										
30 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
50 litrów		x	x		x	x		x	x	x
80 litrów		x	x			x		x	x	x
100 litrów		x		x	x	x		x	x	x
120 litrów		x	x		x	x		x	x	x
150 litrów		x	x		x	x		x	x	x
200 litrów	x						x	x		
300 litrów	x									
400 litrów	x									
Ilość										
1 kW		x	x		x	x				
1,5 kW										x
2 kW	x	x			x	x		x	x	
2,4 kW										
3 kW		x	x		x	x	x			
3,5 kW				x						
4 kW	x	x	x							
6 kW	x									
21 kW				x						
Komfort eksploatacji										
Podświetlany panel sterujący LCD		x								
Licznik zużycia energii		x								
Wczesny system ostrzeżenia / serwis CA		x								
Sterowanie elektryczne										
Licznik dostawnej ilości wody o temp 40°C		x								
Technologia optymalnej dystrybucji wody		x								
Panel obsługowy z małym wyświetlaczem			x	x	x	x				
Panel obsługowy z pokrętkiem							x	x	x	x
Pokrętko regulacji temperatury										
Wskazanie ilości wody zmieszanej do 40°C			x							
Analogowy wskaźnik temperatury wody	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Sygnalizacja nagrzewania wody		x	x	x					x	x
Sygnalizacja wymiany anody magnezowej	x									
Sygnalizacja szybkiego nagrzewania		x	x		x	x				
Przyspieszone nagrzewanie	7-85	5-82	5-82	35-82	7-85	7-85	35-65	5-75	5-65	5-65
Bezpieczeństwo eksploatacji										
Stopień ochrony IP	24	25	25	25	24/25	24/25	25	25	25	25
Grubość stalowych ścian zbiornika mm	2,5	2	2	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Anoda tytanowa bezbozowa		x								
Anoda magnezowa wymienna	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Kolektor słoneczny serwowany	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Izolacja zbiornika pianką poliuretanową mm	50	40	40	40	30	30	20	30	x	x
Izolacja zbiornika wypniaczem materiałowy										x
Kolektor grzewczy miedziany										
Suchy ceramiczny element grzewczy	x	x	x	x		x	x	x		
Grzałka miedziana									x	x
Oponka woskoporylowa										x
Ochrona zbiornika powłoką ANTICOR®	x	x	x	x				x		x
Ochrona zbiornika powłoką CoPro®					x	x		x		x
Ochrona zbiornika emalią ceramiczną ochronną							x		x	x
Pozostałe funkcje										
Pozioma instalacja					x	x				
Pionowa instalacja na ścianie		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Stopień	x									
Wymiana grzałek bez spuszczenia wody					x	x	x			
Przewód przyłączeniowy										
Napięcie zasilania 230 V	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Napięcie zasilania 400 V	x	x	x	x						

> EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

□

typ	EWH 30 Comfort EL	EWH 50 Comfort EL	EWH 80 Comfort EL	EWH 100 Comfort EL
nr katalogowy	231188	231189	231190	231191
Szerokość	380 mm	380 mm	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	676 mm	931 mm	893 mm	1045 mm
Głębokość	380 mm	380 mm	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	30 l	50 l	80 l	100 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C				
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy				
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	18 kg	24 kg	30 kg	34 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	6 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	0,55 kW	0,71 kW	0,89 kW	1,04 kW

typ	EWH 120 Comfort EL	EWH 150 Comfort EL
nr katalogowy	231650	231192
Szerokość	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	1200 mm	1435 mm
Głębokość	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	120 l	150 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C		
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy		
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	40 kg	48 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	1,15 kW	1,29 kW

> EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

typ	EWH 120 Comfort EL	EWH 150 Comfort EL
nr katalogowy	231650	231192
Szerokość	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	1200 mm	1435 mm
Głębokość	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	120 l	150 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C		
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy		
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	40 kg	48 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	1,15 kW	1,29 kW

> EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

Elastyczność i niezawodność.

Wiszące ogrzewacze pojemnościowe oferują najwyższy komfort ciepłej wody w każdej sytuacji.

Kompaktowa konstrukcja z zabezpieczeniem IP25 może być montowana w pozycji poziomej lub pionowej,

bezpośrednio nad natryskiem czy wanną. Dwie grzałki jednakowej mocy pozwalają na wybór opcji grzania 50% i

100% mocy, co czyni to urządzenie wyjątkowo szybkim.

Bardzo korzystnie wyglądają koszty:

Zbiornik wyposażony jest w trzy systemy zabezpieczenia przed korozją CoPro III,

co powoduje zużycie energii potrzebnej na podtrzymanie temperatury obniżone o 14% w stosunku do poprzedniego modelu. Pośrednie ogrzewanie pozwala na szybką wymianę grzałki

bez ingerencji fachowca w odłączanie wody

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody EWH

Cena : 3.087,00 zł Brutto (2.509,76 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 19 stycznia 2009