

> CLARIS ULTRA 2000

CLARIS ULTRA 2000



Model : 84502
CLARIS ULTRA 2000

Producent : Clage

□ System filtrów do zmiękczenia wody CLARIS ULTRA 2000

Claris Ultra dzięki swej nowej technologii jest pierwszym filtrem na świecie, który efektywnie łączy zmniejszenie twardości, stabilność w minerały i ograniczanie korozji poprzez utrzymanie kontrolowanego niskiego poziomu kwaśnych węglanów w wodzie.



- > Filtry są trójstopniowym wymiennikiem jonów służącym do przygotowywania wody wolnej od osadów kamienia, do stabilizacji poziomu pH oraz filtrowania wody przeznaczonej do urządzeń przygotowujących gorące napoje, kawę i herbatę □
- > Redukuje poziom minerałów takich jak wapń i magnez oraz chlor, usuwa niepożądany smak i zapach □
- > Specjalne filtry montowane są na przyłączy zimnej wody przed automatem do utrzymywania wrzątku □
- > Wykorzystuje żywicę jako wymiennik jonów do stabilizacji wartości pH poprzez utrzymanie kontrolowanego niskiego poziomu kwaśnych węglanów w wodzie □
- > Węgiel aktywny pozyskiwany z łupin orzechów kokosowych o wyjątkowo wysokiej wydajności □
- > Celem osiągnięcia odpowiedniej twardości wody, nieznaczna jej ilość przefiltrowana przez węgiel aktywny jest przepuszczana obok poziomu, na którym następuje odkamienianie □
- > Redukuje stopień twardości wody aby uniknąć osadzania się kamienia kotłowego w automatach do utrzymywania wrzątku □
- > Higieniczna i prosta wymiana wkładów filtra. Wewnętrzny filtr jest zabezpieczony przed

> CLARIS ULTRA 2000

CLARIS ULTRA 2000

zabrudzeniem z zewnątrz

□

Filtry CLARIS> 	ULTRA 500	ULTRA 1000	ULTRA 2000
Głowica filtra »uniwersalna« [nr art.]:	84519		
Wkład filtra [nr art.]:	84500	84501	84502
Wydajność przy twardości 10°KH [litry]:	4.200	8.500	20.000
Wymagane ciśnienie [bar]:	2 - 8 / Stabilny ciśnieniowo		
Wartość przepływu [l/min]:	max. 1,9		
Temperatura wody na wlocie [°C]:	4 - 30		
Wysokość [cm]:	42,5	36	47,5
Średnica [cm]:	9,5	13,6	17,5
Twardość wody (twardość węglanowa)	wydajność wkładów filtra:		
Wydajność przy twardości 7°KH [litry]:	5.950	12.120	28.570
Wydajność przy twardości 8°KH [litry]:	5.210	10.610	25.000
Wydajność przy twardości 10°KH [litry]:	4.200	8.500	20.000
Wydajność przy twardości 11°KH [litry]:	3.790	7.710	18.180
Wydajność przy twardości 13°KH [litry]:	2.880	5.980	14.100
Wydajność przy twardości 14°KH [litry]:	2.680	5.560	13.100
Wydajność przy twardości 16°KH [litry]:	2.340	4.860	11.460
Wydajność przy twardości 17°KH [litry]:	2.210	4.580	10.780
Wydajność przy twardości 19°KH [litry]:	1.970	4.090	9.650
Wydajność przy twardości 21°KH [litry]:	1.790	3.600	8.490
Wydajność przy twardości 23°KH [litry]:	1.630	3.040	7.170

□

Wskazówki użytkowania:

>Wkład filtra należy zmienić, jak osiągniemy wyliczony przepływ, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.□

>Wydajność ulega pogorszeniu, jeśli przepływ jest większy niż zalecany.□

>Filtr należy przepłukać po pierwszej instalacji oraz po każdej wymianie.□


>Do modelu MINIBOIL i Hydroboil jako dodatek zalecamy licznik zużycia filtra CLARIS z gwintem 3/8 cal.

> CLARIS ULTRA 2000

CLARIS ULTRA 2000

Podczas instalacji filtrów CLARIS ULTRA należy uwzględnić ich zróżnicowane wymiary. Należy zachować minimalny odstęp 10 cm w górę i w dół. Montaż możliwy jest w pozycji poziomej (leżącej) jak i pionowej. Przykładowa instalacja z Zip HydroTap® G4 BC.

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

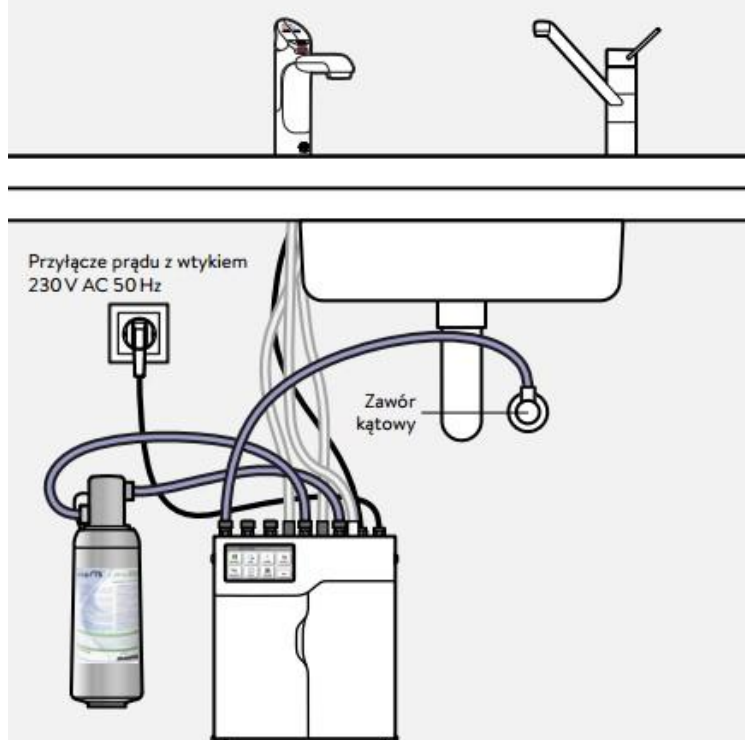

> CLARIS ULTRA 2000

CLARIS ULTRA 2000

□

Szczególne wskazówki □

>CLARIS ULTRA oferuje nieosiągalną dotychczas jakość wody w zakresie stabilizacji jej twardości przy utrzymaniu wartości pH zgodnie z wymaganiami UE dla wody pitnej. □

>Jest to pierwszy na świecie filtr, który efektywnie łączy zmniejszenie twardości, stabilność w minerały i ograniczenie korozji a także oczyszczanie wody oraz utrzymuje kontrolowanie niski poziomu kwaśnych węglanów w wodzie. □

>Technologia ta zapewnia najlepszą z możliwych jakość wody w szerokim spektrum poziomów twardości a także hamuje korozję części metalowych urządzeń zmniejszając dzięki temu koszty operacyjne ich użytkowania.

□

Cena : 2.949,05 zł Brutto (2.397,60 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 19 kwietnia 2019